

TOPPER

NCT®



SLOVTOS, spol. s r. o.
941 34 Jasová, SLOVAKIA


Kvalita

Presnosť

Flexibilita

Hospodárnosť

TNL-85AII

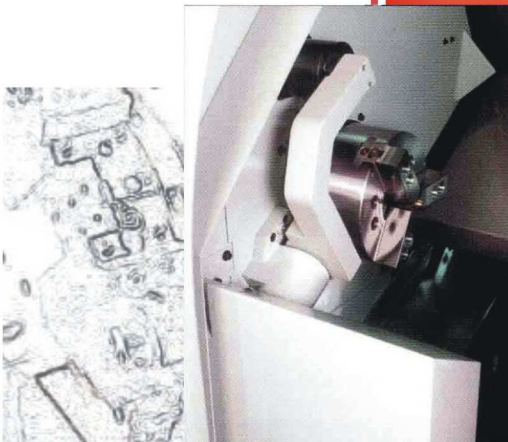

Nástrojová
sonda



Vynášač
obrobkov




Hydraulický
koník

ISO 9001:2001

ŠPECIFIKÁCIA STROJA

	ŠPECIFIKÁCIA		TNL-85AII
KAPACITA	Najväčší točný priemer	mm	Ø 370
	Najväčší točný priemer nad suportom	mm	320
	Najväčší sústružený priemer	mm	Ø 264
	Najväčšia sústružená dĺžka	mm	400
	Priemer tyče cez vreteno	mm	Ø 44
	Veľkosť skľučovadla	mm	Ø 200
VRETENO	Rozsah otáčok	ot/min	48-6000
	Ukončenie vretena		A2-6
	Vrtanie vretena	mm	Ø 56
	Výkon motora	kW	7.5
	Priemer predných ložísk	mm	Ø 85
REVOLVEROVÁ HLAVA	Počet upínacích miest		12
	Kvadrát nástroja	mm	25
	Priemer upínania	mm	Ø 32
	Čas výmeny medzi susednými nástrojmi	sec	0.3
	Pohon		Hydromotor
POSUVY	Rýchlosť X/Z	m/min	30 / 36
	Presnosť pohybu	mm	0,01 / 500
	Priemer guľicovej skrutky X/Z		Ø32 x P10 / Ø32 x P12
	Pracovné rozsahy X/Z	mm	150 / 400
KONÍK	Max. výsyp pinoly	mm	275(ručne) + 100(strojovo)
	Kužel v pinole		MT5
HYDRAULIKA	Objem nádrže	liter	30
	Výkon motora		2HPx4P
CHLADENIE	Kapacita systému	Liter/min	30
	Objem nádrže	Liter	110
ROZMERY	Výkon motora		1/4P
	Váha	kg	3200
	Dĺžka x šírka x výška	mm	3300 x 1685 x 1665

BF-1200 ZASTAVOVACIE ROZMERY

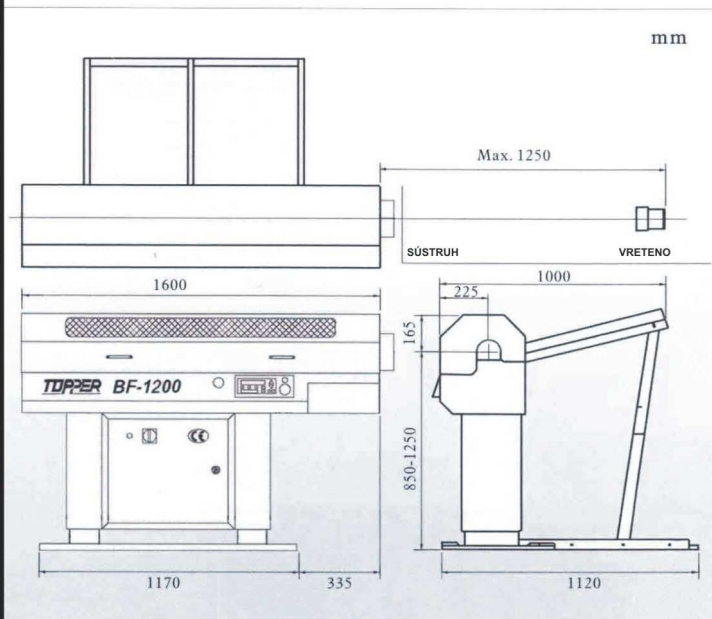


ÚDAJE

	BF-1200
Priemer tyče	Ø5mm~Ø65mm
Dĺžka tyče	max. 1200mm
Výška vretena	850mm~1250mm
Čistá váha	210kg
Tlak vzduchu	4-6 bar

NCT 101 SYSTÉM



Zostavovacie rozmery

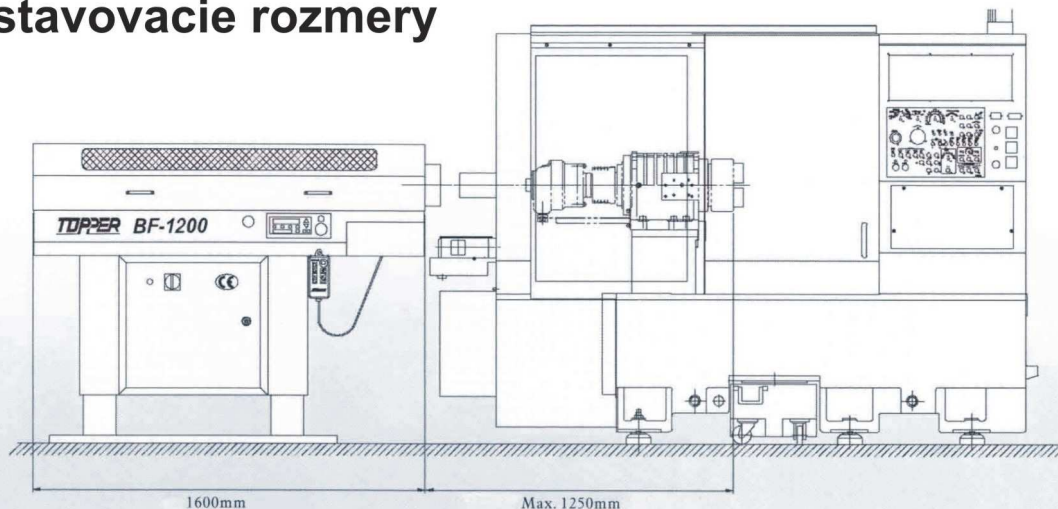

SLOVOTOS, spol. s r. o.
 941 34 Jasová, SLOVAKIA
 Tel: +421 35 6407 885,886
 Tel: +421 35 6477 245,247
 Fax: +421 35 6477 103
 E-mail: slovotos@slovotos.sk
<http://www.slovotos.sk>